


LED TUBE LIGHT

2022 年 最新型

直管型 LED ランプ 電源内蔵 / 片側給電



SURYA LED
high quality high economy シリーズ



屋内 / 屋外 / 使用可能

※屋外使用時には注意事項があり、製品保証注意事項参照

配広角 300°で広がる光

保証 **15** 年

※有料オプション



最長寿命 **50,000h**

70% ※12w 製品
以上節電 

最大
高効率 **170lm/w**


CISPR 11

EMI試験の基準に準拠しております。

CISPR 15

安心のノイズ対策

オフィス

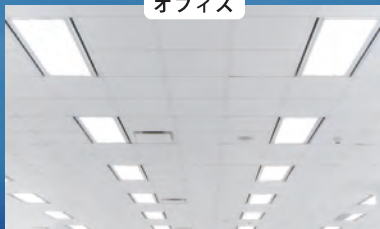

テナント



広範囲に明かりを照らすので、
より明るさが必要な場所に最適

万が一の事故に備える動産総合保険オプション

LED TUBE LIGHT




製品ラインナップ


SU-10-B40T12 シリーズ (長さ 1198mm)

SU-10-B20T06 シリーズ (長さ 580mm)

40 形 (12W 1198mm)



20 形 (6W 580mm)

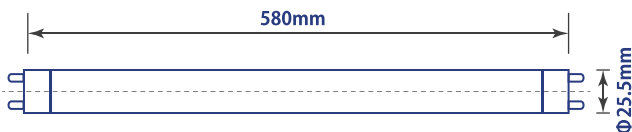

型番： SU-10-B40T12 SU-10-B40T12D

・消費電力：	12W	
・光源色：	5000 K	5700 K
・全光束：	2040 lm	2060 lm
・配光効率：	170 lm/W	172 lm/W
・配光角度：	300°	300°
・定価：	¥23,000-	

型番： SU-10-B20T06 SU-10-B20T06D

・消費電力：	6W	
・光源色：	5000K	5700 K
・全光束：	1020 lm	1030 lm
・配光効率：	170 lm/W	172 lm/W
・配光角度：	300°	300°
・定価：	¥20,000-	


共通仕様

- ・使用温度：-20～+45℃
- ・力率：90% 以上
- ・入力電圧：AC100-240V (50/60Hz)
- ・定格寿命：50,000 時間（光束維持率 70% 時）
- ・保証期間：下記「製品保証」参照

※定格寿命は予想値であり保証値ではありません。※上記特性値は標準値です。※自社測定 ★在庫及びロットに関しては販売店へお問合せください。


片側結線方法

グロー（スタータ）式 1 灯用器具

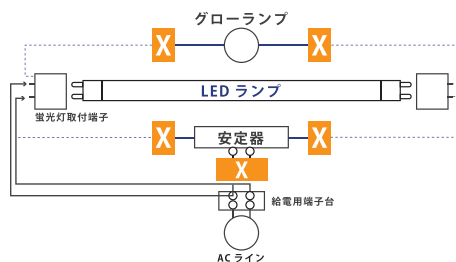


※グロータイプはグロー配線もカット グロー球も外す

ラビットスタート式・インバータ(Hf) 式灯用器具

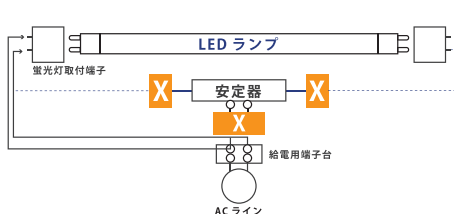

2 灯用器具

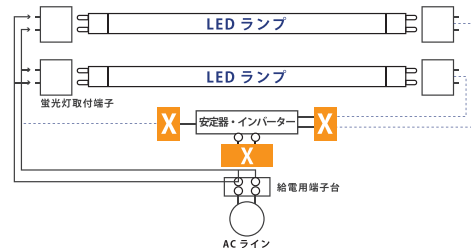

製品保証

本製品の保証期間は 10 年です。
その期間は無償にて代替品と交換致します。

※保証期間内でも、以下の場合は適応外とさせていただきます。

- ① 落下、衝撃、取扱いミスなどによる機械的ストレスが加えられたことによる故障、損傷
- ② 仕様規格外での動作、若しくは外部により電氣的ストレスが加えられたことによる故障、損傷
- ③ 納入後の郵送による故障、損傷
- ④ 地震、火災、水害などの天変地異による故障、損傷

使用上の注意事項

製品は LED 照明用に使用されることを意図しております。
故障や誤作動が直接人体や生命を脅かす恐れのある医療機器、航空宇宙器、列車、自動車、原子力などの制御機器には使用しないでください。
また、情報通信機器などの高信頼性が要求される用途に御検討の場合は、必ず弊社までご相談ください。
屋外での使用時は、必ずソケット側に防水処理を行ってください。
また、直射日光が当たる場所では使用しないでください。

設置 / 取扱い

本製品は精密機器のため取扱いには十分注意してください。特に機械的ストレス（衝撃、落下など）が加わった製品は使用しないでください。

LED 照明安心サポート

保証期間を 15 年に延長します。
保証対象外の事故も補償します。

- ※全ての事故を補償するわけではありません。
- ・通算の補償上限は、プランによって変動します。
- ・実際に修理、購入にかかる費用を補償します。
- ・証明書の提出を求める場合があります。

動産総合保険 付帯オプション

対象となる設備および什器に対象事故が発生した場合、年間最大 100 万円を補償します。
対象機器：パソコン・サーバー・複合機・電話機・ネットワーク機器・エアコン・冷蔵庫など
対象事故：火災・落雷・破裂または爆発・騒じょう・盗難・給排水設備の事故による水濡れ
免責金額：加入後 1 ヶ月および 5 万円

★詳しくは販売店へ問合せください。